

### НОВИЙ

Може використовуватись для СКЛАДУВАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ

#### Характеристики:

- ISPM 15 / IPPC
- Висушена в сушці
- 800 x 1200 x 144 мм
- Гарантоване навантаження: 1500 кг
- Вологість не більше 22%

Без ознак використання, дерева світлого кольору, без пошкоджень



Грубий, рівний розпил та правильне розміщення цвяхів

Основне маркування палетної організації (EPAL, можливий EUR)



4 кути скошені

Основне маркування палетної організації (EPAL, можливий UIC)

УВАГА: світлий колір піддона сам по собі не є підставою для віднесення до категорії НОВИХ.

Ідентифікатор IPPC, код виробника або номер ліцензії

Всі нижні дошки скошені з обох сторін

### КЛАС А

Може використовуватись для СКЛАДУВАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ

#### Характеристики:

- Дерева світлого кольору
- Піддон вже використовувався
- Дотримання ISPM 15 / IPPC
- не гарантовано
- Вологість не більше 22%

Без пошкоджень, спричинених використанням

Без наліпок, наприклад, бирок, плівки, позначок

Ліцензований ремонт (з ремонтним цвяхом) дозволяється

Ознаки використання, але без забруднення



Немає прокручених блоків

УВАГА: світлий колір піддона сам по собі не є підставою для віднесення до категорії А.

Все передбачене маркування легко читається (EPAL, UIC, можливо EUR) Перевірте дотримання всіх наведених критеріїв.

### КЛАС В

Може використовуватись для СКЛАДУВАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ

#### Характеристики:

- Дерева темного кольору
- При оцінці пачки піддонів можливий мікс темних та світлих
- Піддон вже використовувався
- Дотримання ISPM 15 / IPPC не гарантовано
- Вологість не більше 22%

Без пошкоджень, спричинених використанням

Без наліпок, наприклад, бирок, плівки, позначок

Ліцензований ремонт (з ремонтним цвяхом) дозволяється



Ознаки використання, суттєве потемніння деревини допускається

Немає прокручених блоків

Все передбачене маркування легко читається (EPAL, UIC, можливо EUR)

### КЛАС С

Може використовуватись для СКЛАДУВАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ

#### Характеристики:

- Піддон вже використовувався
- Дотримання ISPM 15 / IPPC не гарантовано




Допускаються наліпки, наприклад, бирки, плівки, позначки. Можливе віднесення до вищого класу після їх усунення

Забруднення, що не може перейти на товар

Поверхня волога внаслідок використання, наприклад, перевезення фруктів чи овочів

Ознаки використання, суттєве потемніння деревини допускається

Трохи прокручений блок допускається, (не більше, ніж на 1 см)

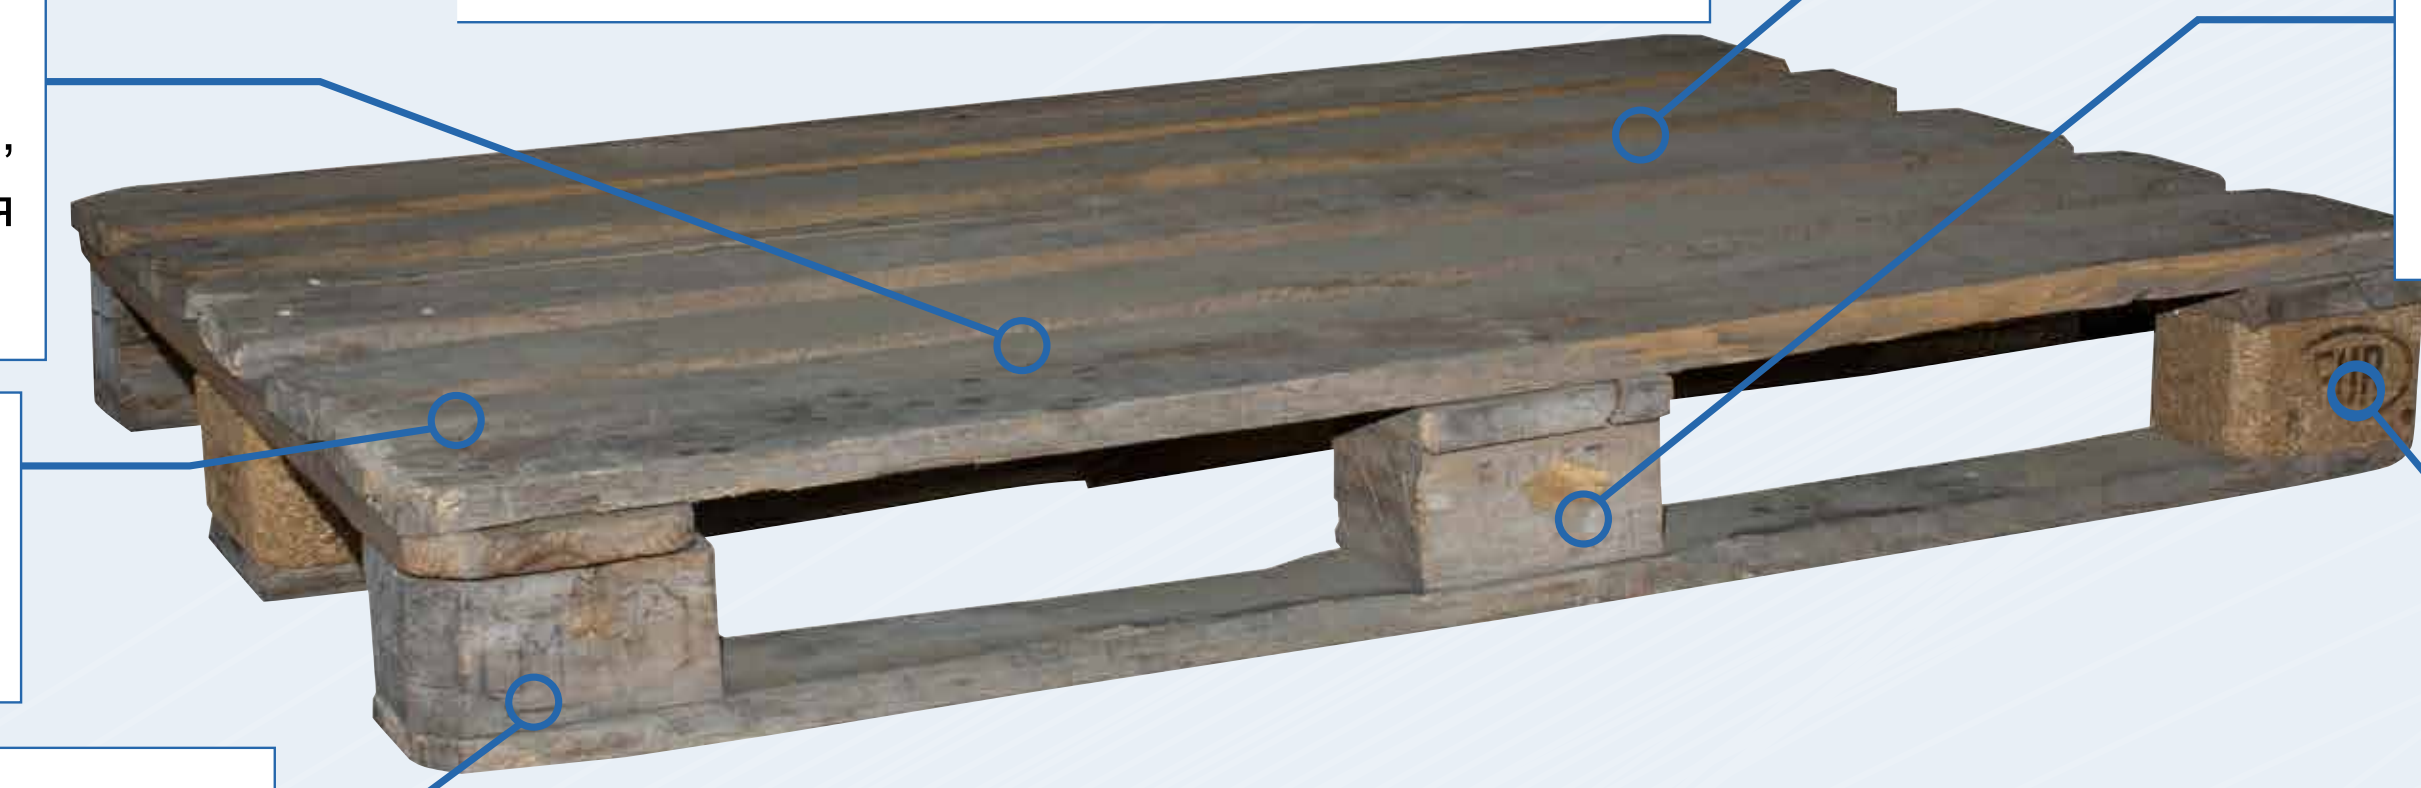

Ліцензований ремонт (з ремонтним цвяхом) дозволяється

Основне маркування читається принаймні на одному блоці

Допускаються сколи

УВАГА: Видно стержень не більше, ніж 1 цвяха в елементі, та не більше 2 цвяхів всього в піддоні за умови, що різьбу не видно та вони не випадають

## НЕ ПІДЛЯГАЄ ВИКОРИСТАННЮ


Не відремонтовані, піддони з такими пошкодженнями не можуть використовуватись у відкритому обмінному пулі




Забивати молотком елементи, що виступають



Мити / висушувати намочки дошки



Користувачам дозволяється самостійно усувати виключно такі недоліки для віднесення піддона до Категорії А, В або С:



Дозволяється виключно ремонт ліцензованою ремонтною компанією



Відсутній елемент



Видимі виступаючі елементи (цвяхи)



Недозволені елементи (не того розміру, заражені шкідниками, гнилі)



Забруднення, що може передатись на товар (фарба, олія, запах, цвіль, грибок тощо)



Quer-, an- oder durchgebrochenes Brett



Недозволений ремонт



Прокручений блок на більш, ніж 1 см



Більше неможливо прочитати ідентифікацію